


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPACTADOR DE LIXO

BC 672 RB-2, BC 772 RB-2



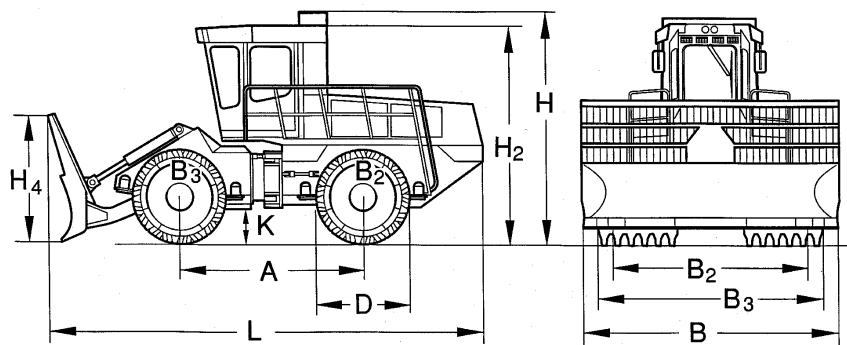

Dimensões em mm

	A	B	B2	B3	D	H	H2	H4	K	L
BC 672 RB-2	3500	3800	3550	3775	1660	4120	3820	1950	600	8120
BC 772 RB-2	3500	3800	3550	3775	1660	4120	3820	1950	600	8120

Dimensões para transporte em m3

BC 672 RB-2	117,870
BC 772 RB-2	117,870

Características Técnicas**BOMAG
BC 672 RB-2****BOMAG
BC 772 RB-2****Pesos**

Peso bruto	kg	32.700	37.100
Peso em operação CECE	kg	32.100	36.500
Carga no eixo, frontal CECE	kg	15.300	17.400
Carga no eixo, traseiro CECE	kg	16.800	19.100

Características de Utilização

Velocidade (1), marcha à frente	km/h	0- 4,0	0- 4,0
Velocidade (1), marcha atrás	km/h	0- 4,0	0- 4,0
Velocidade (2), marcha à frente	km/h	0- 7,5	0- 7,5
Velocidade (2), marcha atrás	km/h	0- 7,5	0- 7,5
Velocidade (3), marcha à frente	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Velocidade (3), marcha atrás	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Inclinação máx. (Dependendo do tipo de s	%	100	100
Força máx. de pressão	kN	346	394

Transmissão

Marca do motor		Deutz	Deutz
Modelo		TCD 2015 V06	TCD 2015 V06
Nível de gases de escape		Stage IIIa / TIER3	Stage IIIa / TIER3
Arrefecimento		água	água
Nº de cilindros		6	6
Potência norma ISO 9249	kW	330,0	330,0
Potência norma SAE J 1349	hp	442,0	442,0
Velocidade	min-1	2.100	2.100
Sistema de deslocação		hidrost.	hidrost.
Voltagem em operação	V	24	24

Rodas de Compactação

Largura, á frente / atrás	mm	1.350/1.125	1.350/1.125
Diâmetro exterior (á frente)	mm	1.660	1.660
Diâmetro exterior (atrás)	mm	1.660	1.660
Nº de dentes/discos de corte, á frente		60	60
Nº de dentes/discos de corte, atrás		50	50
Área de compactação por roda	mm	1.350	1.350

Travões

Travão de serviço		hidrost.	hidrost.
Travão de estacionamento		hidromec.	hidromec.

Direcção

Sistema da direcção		artic. oscil.	artic. oscil.
Método da direcção		hidráulico	hidráulico
Ângulo da direcção / oscilação +/-	grad	40/15	40/15
Raio de viragem interno	mm	3.090	3.090

Lâmina Niveladora

Regulação altura acima nível do solo	mm	1.200	1.200
Regulação altura abaixo nível do solo	mm	120	120
Capacidade da placa conforme SAE J 1265	m3	11,6	11,6

Capacidades

Combustível	l	500,0	500,0
Óleo do motor	l	39,0	39,0
Óleo hidráulico	l	350,0	350,0

Reservados os direitos de proceder a alterações técnicas. As ilustrações das máquinas podem incluir acessórios especiais.

Equipamento técnico

Equipamento adicional

- ☐ Rodas de compressão Polygon, dentes com tampas substituíveis
- ☐ Lâmina (3800mm)
- ☐ Rodas de compressão Premium com dentes de alta resistência ao desgaste
- ☐ Lâmina 4356 mm (concepção aberta)
- ☐ Semi-U-Blade 3750mm
- ☐ Semi-U-Blade 4480mm
- ☐ PS3 Pá de 3800mm
- ☐ Aquecimento de pré-arranque na cabina
- ☐ Extintor
- ☐ Pintura especial
- ☐ Lubrificante hidráulico ecológico
- ☐ Sistema de protecção da ventilação (Equipamento pré-preparado)
- ☐ Bloqueio do capot com chave (disp. anti-roubo)
- ☐ Kit de ferramentas
- ☐ Tacógrafo
- ☐ Aquecedor/condicionador de ar automático
- ☐ TELEMATIC POWER

