

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLACAS VIBRADORAS NÃO REVERSÍVEIS

BVP 18/45, BVP 18/45 D



Compacto

Arco de guia totalmente rebatível



Robusto e fiável

Correia trapezoidal totalmente protegida contra danos




Transporte seguro

Pegas de transporte (padrão) e rodas de transporte (opcional)

Dimensões para transporte em m3

BVP 18/45	0,149
BVP 18/45 D	0,181

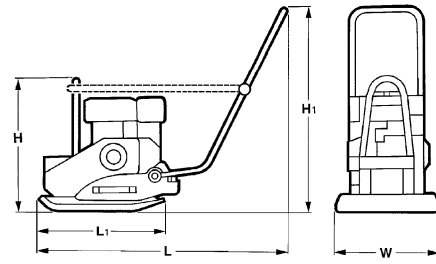

Equipamento técnico

- Cabo direcção c/isolamento anti-vibração, dobrável
- Barra de guia removível
- Placa de base com alta resistência ao desgaste
- corte aut.quando nível do óleo é baixo (BVP18/45)
- Arranque manual
- Elemento com ponto único de elevação
- Correia trapezoidal totalmente protegida
- 3-2-1 Warranty
- Estrutura de protecção do motor (BVP18/45D)
- Descompressão automática (BVP18/45D)

Dimensões em mm

	H	H1	L	L1	W
BVP 18/45	535	915	1115	558	450
BVP 18/45 D	650	915	1115	558	450

Características Técnicas

Pesos

Peso em operação CECE	kg	91	104
Peso básico	kg	90	103

Dimensões

Largura da base	mm	450	450
-----------------------	----	-----	-----

Características de Utilização

Velocidade máx. de trabalho	m/min	25	25
Inclinação máx. (Dependendo do tipo de s	%	30	30

Transmissão

Marca do motor		Honda	Hatz
Modelo		GX 160	1B20
Nível de gases de escape		StageV/CARB P.3	Stage V
Arrefecimento		ar	ar
Nº de cilindros		1	1
Potência norma SAE J 1349	kW	3,6	
Potência norma ISO 3046	kW		3,1
Velocidade	min-1	3.600	3.000
Sistema motor		mecân.	mecân.
Combustível		Gasolina	Desel
Cons. médio de combustível em operação ...	l/h	1,1	0,7

Sistema de vibração

Frequência	Hz	90	90
Força centrífuga	kN	18	18
Amplitude	mm	1,63	1,63

Capacidades

Combustível	l	3,1	3,0
Água	l	7,0	7,0

Reservados os direitos de proceder a alterações técnicas. As ilustrações das máquinas podem incluir acessórios especiais.

Equipamento adicional

- Sistema de pulverização (+7kg)
- Rodas de transporte (+4kg)
- Tapete de plástico
- Kit de ferramentas
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY
- Estribo de conforto
- Pintura especial
- Estrutura de protecção do motor (BVP18/45)



PRP 834 12 010

300120 Sa05

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

